


MANUAL DO PRODUTO

Instruções de Instalação

Para instalar o produto, monte a torneira no lavatório conforme a imagem abaixo. Coloque a porca arruela (2), apertando-a firmemente com o auxílio de uma ferramenta e instale o tubo de ligação flexível flexível (não incluso).

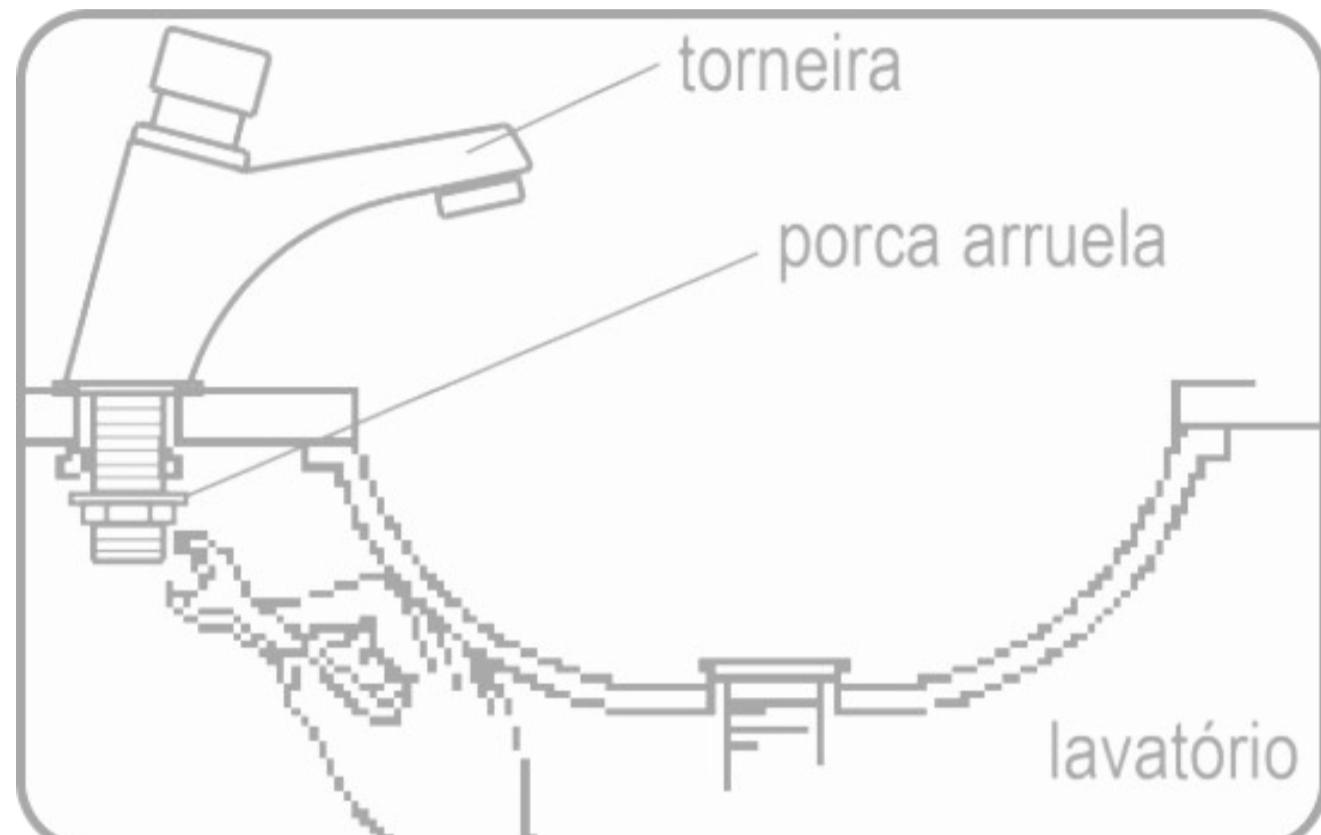

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pressão mínima:
4m de coluna d'água.

Pressão mínima:
De 6 à 10 segundos
(depende da pressão d'água).

Dimensões do Produto

Matic Supreme



Matic Slim



MAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Lavatório

Linha Matic

Vazão (mín./máx.) 2mca – 40mca

Vazão (máx./min.) 8 L/min. – 5 L/min

Uso PCD Não

Altura total Lavatório

Largura total Matic

Comprimento 2mca – 40mca

Vazão (máx./min.) 8 L/min. – 5 L/min